

ABOUT 关于快速龙 KAISLEN

中国·快速龙机电有限公司是一家专业的水泵制造商，公司产品涵盖工业、家用、农用等用途，产品种类包括污水污物潜水电泵、自动搅匀式排污电泵、油浸式潜水电泵、立式管道离心泵、管道自吸污水泵等。

中国·快速龙拥有超过20年的水泵生产经验，公司拥有面积达15000平方米的厂房，超过200名员工。公司拥有多台高效精确的检测设备，在生产中执行严格的品质管控标准，以产品的高品质，拥有国内市场，并销往欧美及世界各地。

公司拥有CE，ISO9001等国际通用的产品认证系统和品质管控系统。

责任和诚信是我们的原则，我们愿与全国各地经销商真诚合作，实现共赢，开拓未来。



中国·快速龙机电有限公司
CHINA KAISLEN ELECTRIC CO., LTD.

地址：中国浙江省温岭市大溪镇山市工业区

Add:Shanshi Industrial Area, Daxi Town, Wenling city, Zhejiang Provine,China

电话/Tel:0576-86388532 销售热线/Tel:400-926-8829

传真/Fax:0576-86383800 Http://www.kuaisulong.com

IRG/IRW 立、卧式管道离心泵系列

赢在启点 决胜于未来!

400-926-8829




>> 用途及特点 Purpose and features:

IRG、IRW立、卧式单级单吸热水管道泵，动力采用国标电机机械油封采用氟橡胶，适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送及城市住房取暖循环，也可适用于冷水增压循环输送，使用温度120℃以下，但不低于0℃。



>> 型号含义 Model meaning:

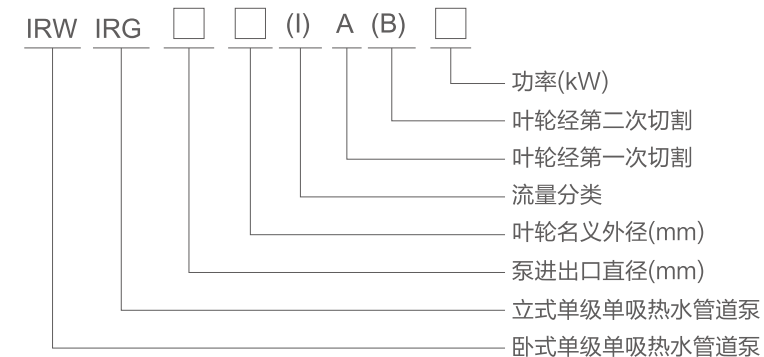

>> 技术参数 Technical parameters:

产品型号	功率 (KW)	电压 (V)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	口径 (mm)
25-125-0.75	0.75	220	4	20	50	3000	25
32-125-0.75	0.75	220	5	20	50	3000	32
40-125A-0.75	0.75	220	5.6	16	50	3000	40
50-100A-0.75	0.75	220	11	10	50	3000	50
40-125-1.1	1.1	220	6.3	20	50	3000	40
50-100-1.1	1.1	220	12.5	12.5	50	3000	50
65-100A-1.1	1.1	220	22.3	10	50	3000	65
40-160A-1.1	1.1	220	5.6	28	50	3000	40
50-125-1.5	1.5	220	12.5	20	50	3000	50
65-100-1.5	1.5	220	25	12.5	50	3000	65
40-160-2.2	2.2	220	6.3	32	50	3000	40
50-160A-2.2	2.2	220	11.7	28	50	3000	50
65-125A-2.2	2.2	220	22.3	16	50	3000	65
80-100A-2.2	2.2	220	44.7	10	50	3000	80
25-125-0.75	0.75	380	4	20	50	3000	25
25-160-1.5	1.5	380	4	32	50	3000	25
25-160A-1.1	1.1	380	3.7	28	50	3000	25
32-100(I)-0.75	0.75	380	5.3	12.5	50	3000	32
32-125-0.75	0.75	380	5	20	50	3000	32
32-125(I)-1.1	1.1	380	6.3	20	50	3000	32

产品型号	功率 (KW)	电压 (V)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	口径 (mm)
32-160-1.5	1.5	380	5	32	50	3000	32
32-160A-1.1	1.1	380	4	25	50	3000	32
32-160(I)-2.2	2.2	380	6.3	32	50	3000	32
32-200-3	3	380	4.5	50	50	3000	32
32-200A-2.2	2.2	380	4	44	50	3000	32
32-200(I)-4	4	380	6.3	50	50	3000	32
40-125-1.1	1.1	380	6.3	20	50	3000	40
40-125A-0.75	0.75	380	5.6	16	50	3000	40
40-160-2.2	2.2	380	6.3	32	50	3000	40
40-160A-1.5	1.5	380	5.9	28	50	3000	40
40-160B-1.1	1.1	380	5.5	24	50	3000	40
40-200-4	4	380	6.3	50	50	3000	40
40-200A-3	3	380	5.9	44	50	3000	40
40-200B-2.2	2.2	380	5.3	36	50	3000	40
40-250-7.5	7.5	380	6.3	80	50	3000	40
40-250A-5.5	5.5	380	5.9	70	50	3000	40
40-250B-5.5	5.5	380	5.5	60	50	3000	40
40-100(I)-1.1	1.1	380	12.5	12.5	50	3000	40
40-100(I)A-0.75	0.75	380	11	10	50	3000	40
40-125(I)-1.5	1.5	380	12.5	20	50	3000	40
40-125(I)A-1.1	11	380	11	16	50	3000	40

>> 技术参数 Technical parameters:

产品型号	功率 (KW)	电压 (V)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	口径 (mm)
40-160(I)-3	3	380	12.5	32	50	3000	40
40-160(I)A-2.2	2.2	380	11.7	28	50	3000	40
40-160(I)B-1.5	1.5	380	10.4	22	50	3000	40
40-200(I)-5.5	5.5	380	12.5	50	50	3000	40
40-200(I)A-4	4	380	11.7	44	50	3000	40
40-200(I)B-3	3	380	10.6	36	50	3000	40
40-250(I)-11	11	380	12.5	80	50	3000	40
40-250(I)A-7.5	7.5	380	11.6	70	50	3000	40
40-250(I)B-7.5	7.5	380	10.8	60	50	3000	40
40-250(I)C-5.5	5.5	380	10	52	50	3000	40
50-100-1.1	11	380	12.5	12.5	50	3000	50
50-100A-0.75	0.75	380	11	10	50	3000	50
50-125-1.5	1.5	380	12.5	20	50	3000	50
50-125A-1.1	11	380	11	16	50	3000	50
50-160-3	3	380	12.5	32	50	3000	50
50-160A-2.2	2.2	380	11.7	28	50	3000	50
50-160B-1.5	1.5	380	10.4	22	50	3000	50
50-200-5.5	5.5	380	12.5	50	50	3000	50
50-200A-4	4	380	11.7	44	50	3000	50
50-200B-3	3	380	10.6	36	50	3000	50

产品型号	功率 (KW)	电压 (V)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	口径 (mm)
50-250-11	11	380	12.5	80	50	3000	50
50-250A-7.5	7.5	380	11.6	70	50	3000	50
50-250B-7.5	7.5	380	10.8	60	50	3000	50
50-250C-5.5	5.5	380	10	52	50	3000	50
50-100(I)-1.5	1.5	380	25	12.5	50	3000	50
50-100(I)A-1.1	1.1	380	22.3	10	50	3000	50
50-125(I)-3	3	380	25	20	50	3000	50
50-125(I)A-2.2	2.2	380	22.3	16	50	3000	50
50-160(I)-4	4	380	25	32	50	3000	50
50-160(I)A-4	4	380	23.4	28	50	3000	50
50-160(I)B-3	3	380	21.6	24	50	3000	50
50-200(I)-7.5	7.5	380	25	50	50	3000	50
50-200(I)A-7.5	7.5	380	23.5	44	50	3000	50
50-200(I)B-5.5	5.5	380	21.8	38	50	3000	50
50-250(I)-15	15	380	25	80	50	3000	50
50-250(I)A-11	11	380	23.4	70	50	3000	50
50-250(I)B-11	11	380	21.6	60	50	3000	50
50-315(I)-30	30	380	25	125	50	3000	50
50-315(I)A-22	22	380	23.7	113	50	3000	50
50-315(I)B-18.5	18.5	380	22.5	101	50	3000	50
50-315(I)C-18.5	18.5	380	20.6	85	50	3000	50

>> 技术参数 Technical parameters:

产品型号	功率 (KW)	电压 (V)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	口径 (mm)
65-100-1.5	1.5	380	25	12.5	50	3000	65
65-100A-1.1	1.1	380	22.3	10	50	3000	65
65-125-3	3	380	25	20	50	3000	65
65-125A-2.2	2.2	380	22.3	16	50	3000	65
65-160-4	4	380	25	32	50	3000	65
65-160A-4	4	380	23.4	28	50	3000	65
65-160B-3	3	380	21.6	24	50	3000	65
65-200-7.5	7.5	380	25	50	50	3000	65
65-200A-7.5	7.5	380	23.5	44	50	3000	65
65-200B-5.5	5.5	380	21.8	38	50	3000	65
65-250-15	15	380	25	80	50	3000	65
65-250A-11	11	380	23.4	70	50	3000	65
65-250B-11	11	380	21.6	60	50	3000	65
65-315-30	30	380	25	125	50	3000	65
65-315A-22	22	380	23.7	113	50	3000	65
65-315B-18.5	18.5	380	22.5	101	50	3000	65
65-315C-18.5	18.5	380	20.6	85	50	3000	65
65-100(I)-3	3	380	50	12.5	50	3000	65
65-100(I)A-2.2	2.2	380	44.7	10	50	3000	65
65-125(I)-5.5	5.5	380	50	20	50	3000	65

产品型号	功率 (KW)	电压 (V)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	口径 (mm)
65-125(I)A-4	4	380	45	16	50	3000	65
65-160(I)-7.5	7.5	380	50	32	50	3000	65
65-160(I)A-7.5	7.5	380	46.7	28	50	3000	65
65-160(I)B-5.5	5.5	380	43.3	24	50	3000	65
65-200(I)-15	15	380	50	50	50	3000	65
65-200(I)A-11	11	380	47	44	50	3000	65
65-200(I)B-7.5	7.5	380	43.5	38	50	3000	65
65-250(I)-22	22	380	50	80	50	3000	65
65-250(I)A-18.5	18.5	380	46.7	70	50	3000	65
65-250(I)B-15	15	380	43.3	60	50	3000	65
65-315(I)-37	37	380	50	125	50	3000	65
65-315(I)A-30	30	380	46.5	110	50	3000	65
65-315(I)B-30	30	380	44.5	100	50	3000	65
65-315(I)C-22	22	380	41	85	50	3000	65
80-100-3	3	380	50	12.5	50	3000	80
80-100A-2.2	2.2	380	44.7	10	50	3000	80
80-125-5.5	5.5	380	50	20	50	3000	80
80-125A-4	4	380	45	16	50	3000	80
80-160-7.5	7.5	380	50	32	50	3000	80
80-160A-7.5	7.5	380	46.7	28	50	3000	80
80-160B-5.5	5.5	380	43.3	24	50	3000	80

>> 技术参数 Technical parameters:

产品型号	功率 (KW)	电压 (V)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	口径 (mm)
80-200-15	15	380	50	50	50	3000	80
80-200A-11	11	380	47	44	50	3000	80
80-200B-7.5	7.5	380	43.5	38	50	3000	80
80-250-22	22	380	50	80	50	3000	80
80-250A-18.5	18.5	380	46.7	70	50	3000	80
80-250B-15	15	380	43.3	60	50	3000	80
80-315-37	37	380	50	125	50	3000	80
80-315A-30	30	380	46.5	110	50	3000	80
80-315B-30	30	380	44.5	100	50	3000	80
80-315C-22	22	380	41	85	50	3000	80
80-350-55	55	380	50	150	50	3000	80
80-350A-45	45	380	44	142	50	3000	80
80-350B-37	37	380	40	135	50	3000	80
80-100(I)-5.5	5.5	380	100	12.5	50	3000	80
80-100(I)A-4	4	380	89	10	50	3000	80
80-125(I)-11	11	380	100	20	50	3000	80
80-125(I)A-7.5	7.5	380	89	16	50	3000	80
80-160(I)-15	15	380	100	32	50	3000	80
80-160(I)A-11	11	380	93.5	28	50	3000	80
80-160(I)B-11	11	380	86.6	24	50	3000	80
80-200(I)-22	22	380	100	50	50	3000	80

产品型号	功率 (KW)	电压 (V)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	口径 (mm)
80-200(I)A-18.5	18.5	380	93.5	44	50	3000	80
80-200(I)B-15	15	380	87	38	50	3000	80
80-250(I)-37	37	380	100	80	50	3000	80
80-250(I)A-30	30	380	93.5	70	50	3000	80
80-250(I)B-30	30	380	87	60	50	3000	80
80-315(I)A-55	55	380	95	113	50	3000	80
80-315(I)B-45	45	380	90	101	50	3000	80
80-315(I)C-37	37	380	82	85	50	3000	80
100-100-5.5	5.5	380	100	12.5	50	3000	100
100-100A-4	4	380	89	10	50	3000	100
100-125-11	11	380	100	20	50	3000	100
100-125A-7.5	7.5	380	89	16	50	3000	100
100-160-15	15	380	100	32	50	3000	100
100-160A-11	11	380	93.5	28	50	3000	100
100-160B-7.5	7.5	380	86.6	24	50	3000	100
100-200-22	22	380	100	50	50	3000	100
100-200A-18.5	18.5	380	93.5	44	50	3000	100
100-200B-15	15	380	87	38	50	3000	100
100-250-37	37	380	100	80	50	3000	100
100-250A-30	30	380	93.5	70	50	3000	100
100-250B-30	30	380	87	60	50	3000	100

>> 技术参数 Technical parameters:

产品型号	功率 (KW)	电压 (V)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	口径 (mm)
100-315A-55	55	380	95	113	50	3000	100
100-315B-45	45	380	90	101	50	3000	100
100-315C-37	37	380	82	85	50	3000	100
100-350B-55	55	380	82	135	50	3000	100
100-100(I)-11	11	380	160	12.5	50	3000	100
100-125(I)-15	15	380	160	20	50	3000	100
100-125(I)A-11	11	380	140	17	50	3000	100
100-160(I)-22	22	380	160	32	50	3000	100
100-160(I)A-18.5	18.5	380	140	28	50	3000	100
100-200(I)-37	37	380	160	50	50	3000	100
100-200(I)A-30	30	380	140	45	50	3000	100
100-200(I)B-22	22	380	100	40	50	3000	100
100-250(I)-55	55	380	160	80	50	3000	100
100-250(I)A-45	45	380	140	72	50	3000	100
100-250(I)B-37	37	380	100	65	50	3000	100
125-100-11	11	380	160	12.5	50	3000	125
125-100A-7.5	7.5	380	143	10	50	3000	125
125-125-15	15	380	160	20	50	3000	125
125-125A-11	11	380	143	16	50	3000	125
125-160-22	22	380	160	32	50	3000	125
125-160A-18.5	18.5	380	150	28	50	3000	125

125-160B-15	15	380	138	24	50	3000	125
125-200-37	37	380	160	50	50	3000	125
125-200A-30	30	380	150	44	50	3000	125
125-200B-22	22	380	138	37.5	50	3000	125
125-250-55	55	380	160	80	50	3000	125
125-250A-45	45	380	150	70	50	3000	125
125-250B-37	37	380	138	60	50	3000	125
125-315C-55	55	380	134	88	50	3000	125
150-125-15	15	380	160	20	50	3000	150
150-125A-11	11	380	150	16	50	3000	150
150-160-22	22	380	160	32	50	3000	150
150-160A-18.5	18.5	380	150	28	50	3000	150
150-160B-15	15	380	140	24	50	3000	150
150-200-37	37	380	160	50	50	3000	150
150-200A-30	30	380	150	44	50	3000	150
150-200B-22	22	380	138	37.5	50	3000	150
150-250A-55	55	380	184.4	70	50	3000	150
150-250B-45	45	380	167	60	50	3000	150
150-250(I)A-55	55	380	187	70	50	3000	150
150-250(I)B-45	45	380	173	60	50	3000	150

>> 技术参数 Technical parameters:

产品型号	功率 (KW)	电压 (V)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	口径 (mm)
150-200A-11	11	380	179	10	50	1450	150
150-250B-11	11	380	167	14	50	1450	150
150-200-15	15	380	200	12.5	50	1450	150
150-200A-15	15	380	184	17	50	1450	150
150-250-18.5	18.5	380	200	20	50	1450	150
150-315B-18.5	18.5	380	173	24	50	1450	150
150-315A-22	22	380	187	28	50	1450	150
150-400B-30	30	380	174	38	50	1450	150
150-315-30	30	380	200	32	50	1450	150
150-400A-37	37	380	187	40	50	1450	150
150-400-45	45	380	200	50	50	1450	150
200-200A-11	11	380	179	10	50	1450	200
200-250B-11	11	380	167	14	50	1450	200

产品型号	功率 (KW)	电压 (V)	流量 (m³/h)	扬程 (m)	频率 (Hz)	同步转速 (r/min)	口径 (mm)
200-200-15	15	380	200	12.5	50	1450	200
200-250-18.5	18.5	380	200	20	50	1450	200
200-200I-22	22	380	400	12.5	50	1450	200
200-315-22	22	380	187	28	50	1450	200
200-250IA-22	22	380	358	16	50	1450	200
200-315-30	30	380	200	32	50	1450	200
200-250I-30	30	380	400	20	50	1450	200
200-400A-37	37	380	187	44	50	1450	200
200-315IA-45	45	380	374	28	50	1450	200
200-400-45	45	380	200	50	50	1450	200
200-400IC-45	45	380	320	32	50	1450	200
200-315I-55	55	380	400	32	50	1450	200